


# Дизайн и тепло в квадрате.



# Credo-Duo®

- Двойной ряд горизонтальных трубок обеспечивает высокую мощность.
- Со встроенной вентильной гарнитурой.
- Термостатическая головка в комплекте поставки.
- Возможно подключение к системе напольного отопления Kermi x-net посредством использования комплекта для подключения x-link.
- Имеется дополнительная функция электрообогрева

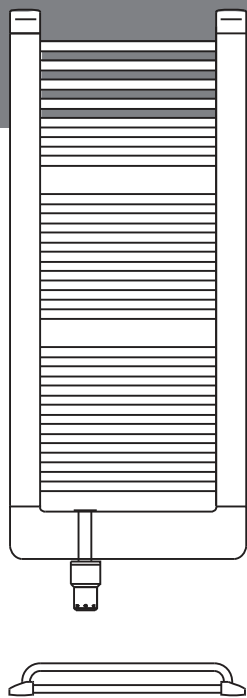

Credo-Duo  
Вентильный радиатор  
стр. 52


# Credo-Duo®



## Качественные преимущества:

- Вентильный радиатор водяного отопления
- Два ряда горизонтальных трубок, обеспечивающие высокую тепловую мощность
- Места подключений скрыты декоративной крышкой
- Невидимое спереди крепление
- 50-мм нижнее подключение по центру
- Возможно оснащение дополнительным режимом электрообогрева и доукомплектация нагревательным стержнем
- Возможно подключение к системе напольного отопления Kermi x-net посредством использования комплекта для подключения x-link
- Возможна поставка с антикоррозионным покрытием. Техническое описание см. стр. 325.

## Аксессуары

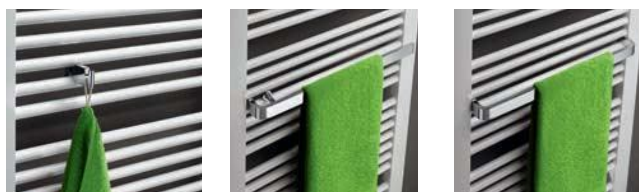

## Комплект подключения x-link



Цены и описание x-link, см. стр. 328.



## Комплект поставки

- Термостатическая головка в комплекте поставки
- Комплект креплений прилагается, соответствует классам требований I и II директивы VDI 6036. Заказчик должен проверить несущую способность стены. Все видимые детали крепления выполнены в цветовой гамме радиатора.



Исключительные качественные характеристики далеко за рамками установленных стандартов.

## Информация о ценах. Водяное отопление



### Цены и тепловая мощность

Окрашенный радиатор									в EUR с НДС I/2016	
Монтажная высота мм	Монтажная ширина мм	Монтажная глубина мм	Экспонента радиатора, п	Тепловая мощность, Вт			Артикульный номер	Цена 1	Цена 2	
				Электрокомплект Потребляемая мощность	75/65-20°C	90/70-20°C				70/55-24°C 55/45-24°C
1091	471	81	1,2407	600	619	770	442 272	CDV21100045 . KXK	950,-	1188,-
1091	621	81	1,2412	800	806	1003	576 354	CDV21100060 . KXK	958,-	1198,-
1471	471	81	1,2498	800	866	1079	617 378	CDV21140045 . KXK	1056,-	1320,-
1471	621	81	1,2504	1200	1127	1405	803 492	CDV21140060 . KXK	1028,-	1285,-
1471	771	81	1,2511	1500	1384	1726	986 604	CDV21140075 . KXK	1129,-	1411,-
1889	471	81	1,2549	1200	1142	1425	813 497	CDV21180045 . KXK	1272,-	1590,-
1889	621	81	1,2554	1500	1487	1855	1058 647	CDV21180060 . KXK	1241,-	1551,-
1889	771	81	1,2560	1500	1827	2280	1300 794	CDV21180075 . KXK	1370,-	1713,-

- Антикоррозионное покрытие (RAL 9016): + 40% к цене 1
- Антикоррозионное покрытие (цветное): + 60% к цене 1
- Специальные решения: **по запросу**

#### Пример оформления заказа 1:

Credo-Duo 1889 x 771 мм, белый (RAL 9016)

№ артикула: **CDV21180075 2 KXK**

#### Пример оформления заказа 2:

Credo-Duo 1889 x 771 мм, цвет серебристый цирконовый Metallic

№ артикула: **CDV21180075 цвет радиатора - серебристый цирконовый Metallic**


При заказе указывайте:  
цвет. См. Приложение.



При оснащении радиатора Credo-Duo дополнительным режимом электрообогрева заказывайте соответствующий электрокомплект, стр. 55

## Техническая информация. Водяное отопление


### Размеры модели Credo-Duo

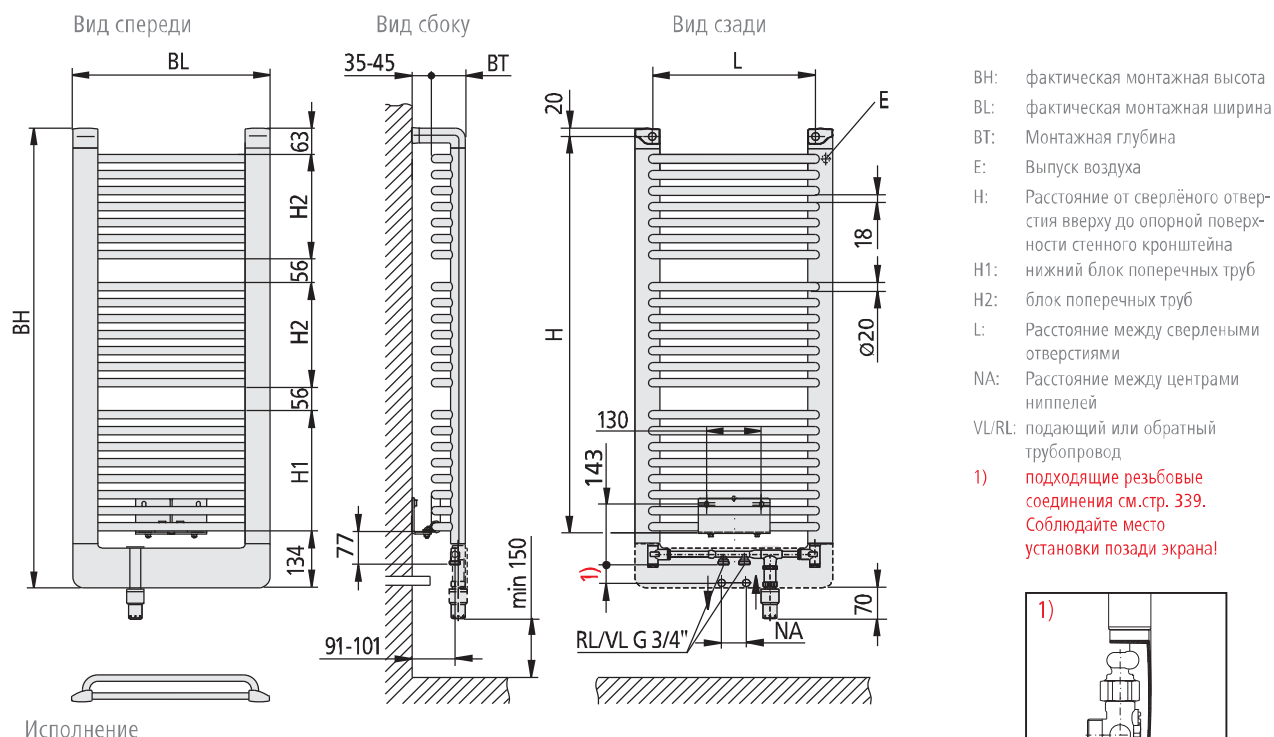

### Исполнение

Расстояние от нижнего края радиатора до пола мин. 150 мм.

С точки зрения визуального восприятия радиатор необходимо размещать в соответствии с индивидуальными особенностями помещения.



ВН мм	BL мм	BT мм	NA мм	H мм	L мм	H1 мм	H2 мм	Вес кг	Водяной объём л
1091	471	81	50	941	400	286	248	13,30	6,90
1091	621	81	50	941	550	286	248	16,80	8,50
1471	471	81	50	1321	400	362	248	18,60	9,50
1471	621	81	50	1321	550	362	248	23,50	11,90
1471	771	81	50	1321	700	362	248	28,20	14,40
1889	471	81	50	1739	400	438	362	24,70	13,00
1889	621	81	50	1739	550	438	362	31,40	16,60
1889	771	81	50	1739	700	438	362	38,30	19,80



Характеристическое уравнение см. стр. 344.

- Подключения: 2 x G 3/4" наруж. резьба по центру снизу, межосевое расстояние 50 мм. В серийном исполнении подающий трубопровод расположен слева. Возможно его расположение справа путём изменения направления потока в вентильной гарнитуре. В комбинации с x-link подающий трубопровод всегда слева. Подходит для эксплуатации в однетрубных системах.
- Воздухоспускной клапан: G 1/4" сверху, слева
- Опорожнение: G 1/2" (внутренняя резьба) снизу
- Рабочее давление: макс. 8 бар
- Испытательное давление: 10,4 бар
- Условия эксплуатации: Температура теплоносителя до 110° С. Возможна работа в дополнительном режиме электрообогрева (макс. температура в подающем трубопроводе 80° С), доукомплектация электрокомплект. В комбинации с x-link макс. температура в подающем трубопроводе 70° С, макс. рабочее давление 6 бар.

## Сведения. Дополнительный режим электрообогрева




### Цены и мощность электрокомплекта (дополнительный режим электрообогрева)

Описание артикула	Потребляемая мощность	Единица поставки	Номер артикула белый	в EUR с НДС I/2016	Номер артикула титан	в EUR с НДС I/2016
 <b>Электрокомплект WKS</b> цвет белый или титан Электрокомплект WKS состоит из наружной розетки (класс защиты IPX4), нагревательного стержня с электронным регулированием и регулятора "Standard".	600 Вт/AC 230 V	1 шт.	ZE0100 0004	<b>239,00</b>	ZE0100 0039	<b>290,00</b>
	800 Вт/AC 230 V	1 шт.	ZE0100 0005	<b>245,00</b>	ZE0100 0040	<b>296,00</b>
	1200 Вт/AC 230 V	1 шт.	ZE0100 0006	<b>250,00</b>	ZE0100 0041	<b>301,00</b>
	1500 Вт/AC 230 V	1 шт.	ZE0100 0007	<b>255,00</b>	ZE0100 0042	<b>306,00</b>
 <b>Электрокомплект WFS</b> цвет белый или титан Электрокомплект WFS состоит из наружной розетки (класс защиты IPX4), нагревательного стержня с электронным регулированием и беспроводного регулятора "Funk-Standard".	600 Вт/AC 230 V	1 шт.	ZE0101 0004	<b>341,00</b>	ZE0101 0039	<b>392,00</b>
	800 Вт/AC 230 V	1 шт.	ZE0101 0005	<b>346,00</b>	ZE0101 0040	<b>397,00</b>
	1200 Вт/AC 230 V	1 шт.	ZE0101 0006	<b>352,00</b>	ZE0101 0041	<b>403,00</b>
	1500 Вт/AC 230 V	1 шт.	ZE0101 0007	<b>357,00</b>	ZE0101 0042	<b>408,00</b>
 <b>Электрокомплект WFC</b> цвет белый или титан Электрокомплект WFC состоит из наружной розетки (класс защиты IPX4), нагревательного стержня с электронным регулированием и беспроводного регулятора "Funk-Comfort".	600 Вт/AC 230 V	1 шт.	ZE0102 0004	<b>453,00</b>	ZE0102 0039	<b>504,00</b>
	800 Вт/AC 230 V	1 шт.	ZE0102 0005	<b>459,00</b>	ZE0102 0040	<b>510,00</b>
	1200 Вт/AC 230 V	1 шт.	ZE0102 0006	<b>464,00</b>	ZE0102 0041	<b>515,00</b>
	1500 Вт/AC 230 V	1 шт.	ZE0102 0007	<b>469,00</b>	ZE0102 0042	<b>520,00</b>

При оснащении радиатора Credo-Duo дополнительным режимом электрообогрева заказывайте соответствующий электрокомплект. Данные о соответствии мощности нагревательных стержней и размеров радиатора см. в таблице "Тепловая мощность - электрокомплект", стр. 53. Техническое описание см. стр. 320.

### Подключение Credo-Duo с дополнительным режимом электрообогрева



Возможна установка снизу.  
Также возможна доукомплектация электрокомплектom.






#### Внимание:

Для безупречной с точки зрения внешнего вида инсталляции рекомендуется располагать пустую розетку в непосредственной близости от радиатора. В комбинации Credo-Duo (монтажная длина 471 мм) и комплекта подключения x-link электронагревательный стержень может размещаться только справа снизу.






# Credo-Duo®

## Комплектующие

Наименование Изображение	Описание	Артикульный номер	Объём поставки	Единицы измерения количества	Цена за единицу в EUR с НДС
<b>Крючок</b>					
	Дополнительная монтажная глубина при устанавливаемом крючке для полотенца + 38 мм.				
	<b>Хромированная поверхность</b>	ZC0071 0001	1	Шт.	48,14/Шт.
<b>Закрытый полотенцедержатель</b>					
	Дополнительная монтажная глубина при устанавливаемой вешалке для полотенца + 43 мм.				
	<b>Хромированная поверхность</b>				
	Подходит для модели Credo с монтажной шириной 471 мм	ZC0072 0001	1	Шт.	113,02/Шт.
	Подходит для модели Credo с монтажной шириной 621 мм	ZC0072 0002	1	Шт.	121,76/Шт.
	Подходит для модели Credo с монтажной шириной 771 мм	ZC0072 0003	1	Шт.	130,38/Шт.
<b>Открытый полотенцедержатель</b>					
	Дополнительная монтажная глубина при устанавливаемой вешалке для полотенца + 43 мм.				
	<b>Хромированная поверхность</b>				
	<b>Исполнение с креплением слева.</b>				
	Подходит для монтажной ширины 471 мм	ZC0077 0001	1	Шт.	139,22/Шт.
	Подходит для монтажной ширины 621 мм	ZC0077 0002	1	Шт.	147,95/Шт.
	Подходит для монтажной ширины 771 мм	ZC0077 0003	1	Шт.	156,80/Шт.
	<b>Исполнение с креплением справа.</b>				
	Подходит для монтажной ширины 471 мм	ZC0077 0004	1	Шт.	139,22/Шт.
	Подходит для монтажной ширины 621 мм	ZC0077 0005	1	Шт.	147,95/Шт.
	Подходит для монтажной ширины 771 мм	ZC0077 0006	1	Шт.	156,80/Шт.
<b>Щётка для чистки</b>					
	Щётка-трезубец для чистки дизайн-радиатора	ZK0013 0002	1	Шт.	46,60/Шт.
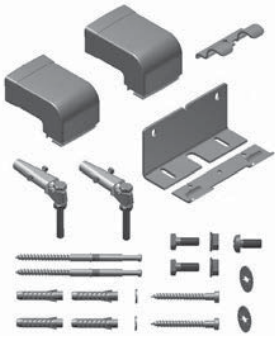
## Запасные детали

Наименование Изображение	Описание	Артикульный номер	Объём поставки	Единицы измерения количества	Цена за единицу в EUR с НДС
<b>Крепёжный комплект</b>					
	<p><b>Комплектация:</b></p> <p>2 трёхсоставных декоративных элемента крепления (дуга, планка и розетка для настенного крепления),                  2 предварительно собранных держателя на шпильке,                  1 нижнее настенное крепление (включает в себя: настенный кронштейн, шина для настенного кронштейна, 2 шурупа М6х16, 2 шестигранные гайки М6, защита от смещения),                  4 дюбеля Ø 10,                  2 шурупа Ø 8х80,                  2 шайбы М8,                  2 упорных болта Ø 8х160,                  2 предохранительные шайбы.</p>				
<p>Соответствует классам требований I и II VDI (Объединения немецких инженеров).</p>	Видимые детали белого цвета	ZB0387 0001	1	Шт.	127,38 / Шт.
	* При заказе, пожалуйста, указывайте цвет:				
	Видимые детали санитарных цветов, серий Soft, Nature или Ethno	ZB0387*	1	Шт.	152,86 / Шт.
	Видимые детали серии Metallic или цвета RAL	ZB0387*	1	Шт.	165,59 / Шт.
<b>Термостатическая головка</b>					
					
	в цвете хром	ZV0038 0001	1	Шт.	22,42 / Шт.
<b>Втулка (пробка) с воздушным клапаном</b>					
	<p>Ø 1/4"</p> <p>10 шт. в комплекте.</p>				
		ZT0054 0001	10	Шт.	3,07 / Шт.