


Первый среди равных.




# Credo-Uno®


- Стандартный вариант с открытыми подключениями.
- Credo-Uno-V со встроенным вентильным блоком и 50-мм подключением по центру, которое скрыто декоративной крышкой.
- Credo-Uno-V с термостатической головкой
- Возможно подключение к системе напольного отопления Kermi x-net посредством использования комплекта для подключения x-link.
- Имеется дополнительная функция электрообогрева
- Модель Credo-Uno-E предназначена для работы только в режиме электрообогрева.
- Также в хромированном варианте.

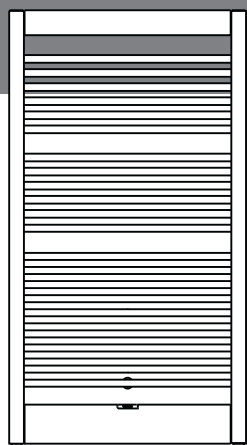

Credo-Uno  
Компактный радиатор  
стр. 128

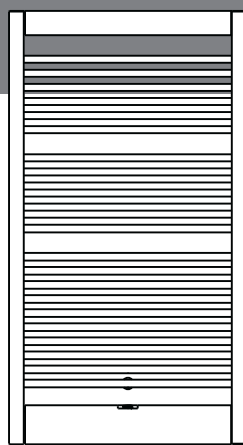

Credo-Uno-V  
Вентильный радиатор  
стр. 134

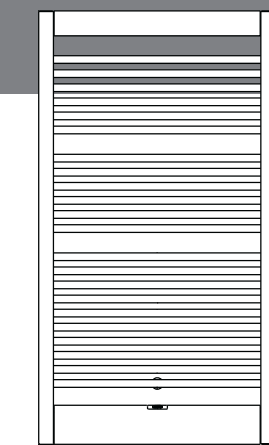

Credo-Uno-E  
Электрорадиатор  
стр. 140



## Аксессуары



### Качественные преимущества:

- Компактные радиаторы водяного отопления
- Невидимое спереди крепление
- Подключения снизу, межосевое расстояние в зависимости от монтажной длины
- Возможно оснащение дополнительным режимом электрообогрева, доукомплектация нагревательным стержнем невозможна
- 2-цветное исполнение (экран контрастирует по цвету с радиатором)
- В наличии в хромированном исполнении

Примечание: Хромированные изделия не пригодны для эксплуатации в помещениях с агрессивной/влажной средой! При этом кухни, ванные, а также места вне зоны попадания воды в душевых и туалетных комнатах не являются помещениями с агрессивной/влажной средой.

Не забывайте, что по ощущениям температура поверхности хромированного радиатора значительно выше, чем окрашенного.

- Возможна поставка с антикоррозионным покрытием. Техническое описание см. стр. 325.



### Комплект поставки

- Комплект креплений прилагается, соответствует классам требований I и II директивы VDI 6036. Класс требований III - по запросу. Заказчик должен проверить несущую способность стены. Все видимые детали крепления выполнены в цветовой гамме радиатора.



Исключительные качественные характеристики далеко за рамками установленных стандартов.



Цены и тепловая мощность

Окрашенный радиатор									в EUR с НДС I/2016	
Монтажная высота мм	Монтажная ширина мм	Монтажная глубина мм	Экспонента радиатора, п	Тепловая мощность, Вт				Артикульный номер	Цена 1	Цена 2
				Электрокомплект Потребляемая мощность	75/65-20°C	90/70-20°C	70/55-24°C 55/45-24°C			
789	490	35	1,2036	400	345	427	249 155	UNN10080045 . X . K	394,-	571,-
789	640	35	1,2035	400	434	537	313 195	UNN10080060 . X . K	405,-	587,-
789	790	35	1,2034	600	519	642	375 234	UNN10080075 . X . K	419,-	608,-
1169	490	35	1,2238	600	518	643	372 230	UNN10120045 . X . K	456,-	661,-
1169	640	35	1,2231	600	650	806	467 289	UNN10120060 . X . K	469,-	680,-
1169	790	35	1,2223	800	778	965	559 346	UNN10120075 . X . K	481,-	697,-
1473	490	35	1,2400	600	663	825	474 291	UNN10150045 . X . K	519,-	753,-
1473	640	35	1,2387	800	832	1035	595 366	UNN10150060 . X . K	531,-	770,-
1473	790	35	1,2375	800	995	1238	712 438	UNN10150075 . X . K	544,-	789,-
1777	490	35	1,2532	800	814	1015	580 355	UNN10180045 . X . K	582,-	844,-
1777	640	35	1,2500	1200	1022	1274	728 446	UNN10180060 . X . K	595,-	863,-
1777	790	35	1,2468	1200	1223	1524	872 535	UNN10180075 . X . K	607,-	880,-

- Антикоррозионное покрытие (RAL 9016): + 40% к цене 1
- Антикоррозионное покрытие (цветное): + 60% к цене 1
- Bicolor - крышки сверху и внизу цвета хром: + EUR 181,- к цене 1 или 2
- Специальные решения: по запросу

**Пример оформления заказа 1:**

Credo-Uno 1473 x 640 мм, белый (RAL 9016),  
дополнительный цвет (крышки сверху и внизу) белый (RAL 9016)

№ артикула: UNN10150060 2 X 2 K

**Пример оформления заказа 2:**

Credo-Uno 1473 x 640 мм, цвет серебристый цирконовый Metallic,  
дополнительный цвет (крышки сверху и внизу) хром

№ артикула: UNN10150060 цвет радиатора - серебристый цирконовый  
Metallic, дополнительный цвет (крышки сверху и внизу) хром

При заказе указывайте: основной цвет, дополнительный цвет. См. Приложение.



При оснащении радиатора Credo-Uno дополнительным режимом электрообогрева заказывайте соответствующий электрокомплект, стр. 132

## Информация о ценах. Водяное отопление

Цены и тепловая мощность									в EUR с НДС I/2016
Радиатор в цвете хром									Цена 3 Радиатор цвета хром, декоративная крышка серийного белого цвета (RAL 9016), цветная или хром
Монтажная высота мм	Монтажная ширина мм	Монтажная глубина мм	Экспонента радиатора, п	Тепловая мощность, Вт			Артикульный номер		
				Электрокомплект Потребляемая мощность	75/65-20°C	90/70-20°C		70/55-24°C 55/45-24°C	
789	490	35	1,2347	150	217	270	155 96	UNN10080045 Z X . K	784,-
789	640	35	1,2387	150	278	346	199 122	UNN10080060 Z X . K	862,-
789	790	35	1,2427	150	339	422	242 149	UNN10080075 Z X . K	950,-
1169	490	35	1,2563	150	338	422	241 147	UNN10120045 Z X . K	925,-
1169	640	35	1,2534	300	434	541	309 189	UNN10120060 Z X . K	1002,-
1169	790	35	1,2504	400	530	661	378 231	UNN10120075 Z X . K	1136,-
1473	490	35	1,2735	300	435	544	308 187	UNN10150045 Z X . K	1054,-
1473	640	35	1,2650	400	559	699	397 242	UNN10150060 Z X . K	1143,-
1473	790	35	1,2565	400	682	851	485 296	UNN10150075 Z X . K	1306,-
1777	490	35	1,2530	400	553	690	394 241	UNN10180045 Z X . K	1183,-
1777	640	35	1,2529	400	699	872	498 305	UNN10180060 Z X . K	1294,-
1777	790	35	1,2528	600	844	1053	601 368	UNN10180075 Z X . K	1476,-

■ Специальные решения: **по запросу**

### Пример оформления заказа 1:

Credo-Uno 1473 x 640 мм в цвете хром,  
дополнительный цвет (крышки вверху и внизу) белый (RAL 9016)

№ артикула: **UNN10150060 Z X 2 K**

### Пример оформления заказа 2:

Credo-Uno 1473 x 640 мм в цвете хром, дополнительный цвет  
(крышки вверху и внизу) графитовый Metallic

№ артикула: **UNN10150060 цвет радиатора - хром, дополнительный цвет  
(крышки вверху и внизу) графитовый Metallic**


При заказе указывайте:  
**дополнительный цвет. См.Приложение.**



При оснащении радиатора  
Credo-Uno дополнительным  
режимом электрообогрева  
заказывайте соответствующий  
электрокомплект, стр. 132

## Техническая информация. Водяное отопление

### Размеры модели Credo-Uno

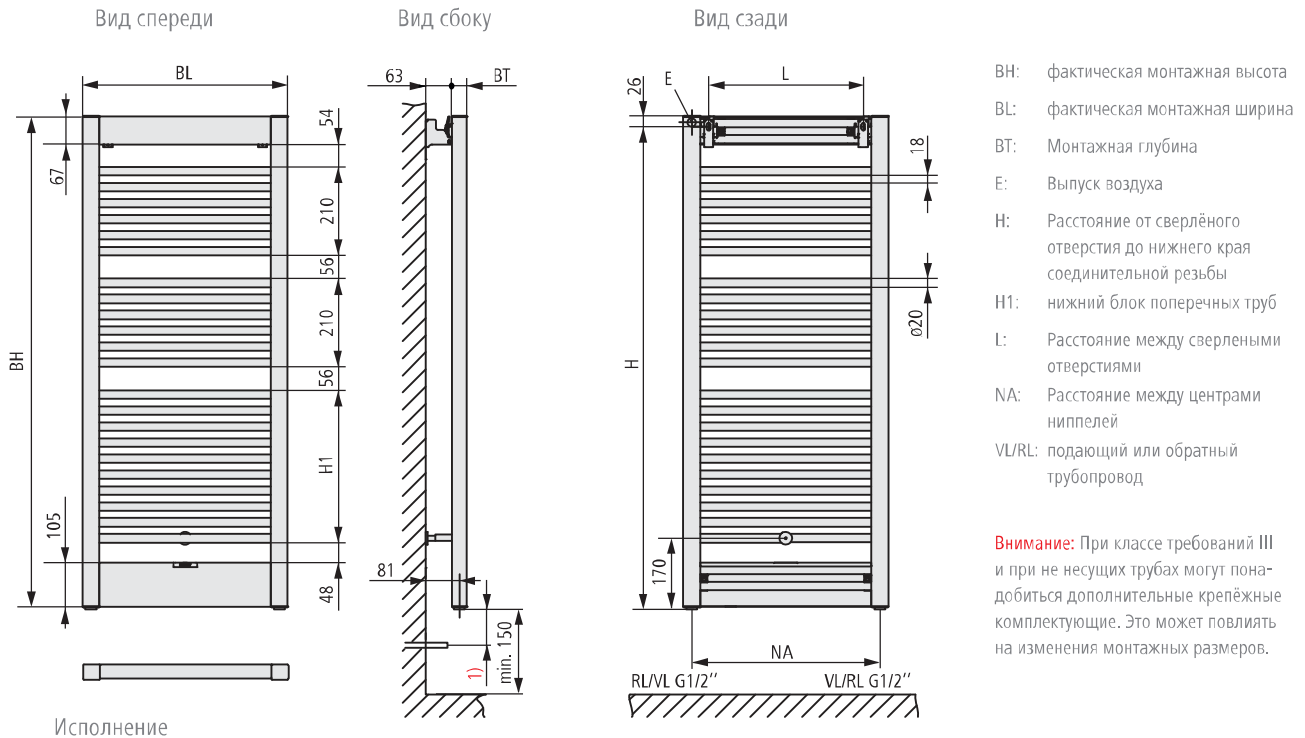

Расстояние от нижнего края радиатора до пола мин. 150 мм.

С точки зрения визуального восприятия радиатор необходимо размещать в соответствии с индивидуальными особенностями помещения.







ВН мм	BL мм	BT мм	NA мм	H мм	L мм	H1 мм	Вес кг	Водяной объём л
789	490	35	450	768	372	248	8,08	3,65
789	640	35	600	768	522	248	9,94	4,31
789	790	35	750	768	672	248	11,80	4,96
1169	490	35	450	1148	372	362	11,45	5,49
1169	640	35	600	1148	522	362	14,01	6,50
1169	790	35	750	1148	672	362	16,58	7,50
1473	490	35	450	1452	372	400	14,10	6,95
1473	640	35	600	1452	522	400	17,21	8,22
1473	790	35	750	1452	672	400	20,32	9,49
1777	490	35	450	1756	372	438	16,75	8,40
1777	640	35	600	1756	522	438	20,41	9,94
1777	790	35	750	1756	672	438	24,06	11,49



Характеристическое уравнение см. стр. 344.



- Подключения: 2 x G 1/2" (внутр.резьба) снизу, межосевое расстояние в зависимости от монтажной длины. Возможно расположение подающего трубопровода слева или справа. Подходит для эксплуатации в одноконтурных системах.
- Испытательное давление: 13 бар
- Воздухоспускной клапан: G 1/4" назад, справа
- Условия эксплуатации: Температура теплоносителя до 110° С. Возможна работа в дополнительном режиме электрообогрева (макс. температура в подающем трубопроводе 80° С). Доукомплектация нагревательным стержнем невозможна, так как из-за необходимого применения тройника смещается точка подключения.
- Опорожнение: G 1/2" (внутренняя резьба) снизу
- Рабочее давление: макс. 10 бар

## Сведения. Дополнительный режим электрообогрева

 <b>Цены и мощность электрокомплекта (дополнительный режим электрообогрева)</b>						
Описание артикула	Потребляемая мощность	Единица поставки	Номер артикула белый	в EUR с НДС I/2016	Номер артикула титан / хром-серебро	в EUR с НДС I/2016
 <b>Электронагревательный стержень белый</b>  Требуется включение с таймером или термостатом заказчика.	150 Вт / AC 230 V	1 шт.	ZE0066 0031	<b>165,67</b>		
	300 Вт / AC 230 V	1 шт.	ZE0066 0001	<b>152,99</b>		
	400 Вт / AC 230 V	1 шт.	ZE0066 0002	<b>155,62</b>		
	600 Вт / AC 230 V	1 шт.	ZE0066 0003	<b>158,26</b>		
	800 Вт / AC 230 V	1 шт.	ZE0066 0004	<b>168,81</b>		
	1200 Вт / AC 230 V	1 шт.	ZE0066 0005	<b>184,63</b>		
 <b>Электрокомплект FKS</b> белый или в цвете хром-серебро  Электрокомплект FKS состоит из нагревательного стержня с электронным регулированием, включая регулятор (класс защиты IPX4), который монтируется на радиаторе. Регулятор может устанавливаться на радиаторе справа или слева.	150 Вт / AC 230 V	1 шт.	ZE0103 0001	<b>224,00</b>	ZE0103 0078	<b>326,00</b>
	300 Вт / AC 230 V	1 шт.	ZE0103 0002	<b>229,00</b>	ZE0103 0079	<b>331,00</b>
	400 Вт / AC 230 V	1 шт.	ZE0103 0003	<b>234,00</b>	ZE0103 0080	<b>336,00</b>
	600 Вт / AC 230 V	1 шт.	ZE0103 0004	<b>239,00</b>	ZE0103 0081	<b>341,00</b>
	800 Вт / AC 230 V	1 шт.	ZE0103 0005	<b>245,00</b>	ZE0103 0082	<b>347,00</b>
	1200 Вт / AC 230 V	1 шт.	ZE0103 0006	<b>250,00</b>	ZE0103 0083	<b>352,00</b>
 <b>Электрокомплект WKS</b> цвет белый или титан  Электрокомплект WKS состоит из наружной розетки (класс защиты IPX4), нагревательного стержня с электронным регулированием и регулятора "Standard".	150 Вт / AC 230 V	1 шт.	ZE0100 0001	<b>224,00</b>	ZE0100 0036	<b>275,00</b>
	300 Вт / AC 230 V	1 шт.	ZE0100 0002	<b>229,00</b>	ZE0100 0037	<b>280,00</b>
	400 Вт / AC 230 V	1 шт.	ZE0100 0003	<b>234,00</b>	ZE0100 0038	<b>285,00</b>
	600 Вт / AC 230 V	1 шт.	ZE0100 0004	<b>239,00</b>	ZE0100 0039	<b>290,00</b>
	800 Вт / AC 230 V	1 шт.	ZE0100 0005	<b>245,00</b>	ZE0100 0040	<b>296,00</b>
	1200 Вт / AC 230 V	1 шт.	ZE0100 0006	<b>250,00</b>	ZE0100 0041	<b>301,00</b>
 <b>Электрокомплект WFS</b> цвет белый или титан  Электрокомплект WFS состоит из наружной розетки (класс защиты IPX4), нагревательного стержня с электронным регулированием и беспроводного регулятора "Funk-Standard".	150 Вт / AC 230 V	1 шт.	ZE0101 0001	<b>326,00</b>	ZE0101 0036	<b>377,00</b>
	300 Вт / AC 230 V	1 шт.	ZE0101 0002	<b>331,00</b>	ZE0101 0037	<b>382,00</b>
	400 Вт / AC 230 V	1 шт.	ZE0101 0003	<b>336,00</b>	ZE0101 0038	<b>387,00</b>
	600 Вт / AC 230 V	1 шт.	ZE0101 0004	<b>341,00</b>	ZE0101 0039	<b>392,00</b>
	800 Вт / AC 230 V	1 шт.	ZE0101 0005	<b>346,00</b>	ZE0101 0040	<b>397,00</b>
	1200 Вт / AC 230 V	1 шт.	ZE0101 0006	<b>352,00</b>	ZE0101 0041	<b>403,00</b>
 <b>Электрокомплект WFC</b> цвет белый или титан  Электрокомплект WFC состоит из наружной розетки (класс защиты IPX4), нагревательного стержня с электронным регулированием и беспроводного регулятора "Funk-Comfort".	150 Вт / AC 230 V	1 шт.	ZE0102 0001	<b>438,00</b>	ZE0102 0036	<b>489,00</b>
	300 Вт / AC 230 V	1 шт.	ZE0102 0002	<b>443,00</b>	ZE0102 0037	<b>494,00</b>
	400 Вт / AC 230 V	1 шт.	ZE0102 0003	<b>448,00</b>	ZE0102 0038	<b>499,00</b>
	600 Вт / AC 230 V	1 шт.	ZE0102 0004	<b>453,00</b>	ZE0102 0039	<b>504,00</b>
	800 Вт / AC 230 V	1 шт.	ZE0102 0005	<b>459,00</b>	ZE0102 0040	<b>510,00</b>
	1200 Вт / AC 230 V	1 шт.	ZE0102 0006	<b>464,00</b>	ZE0102 0041	<b>515,00</b>

При оснащении радиатора Credo-Uno дополнительным режимом электрообогрева заказывайте соответствующий электрокомплект. Данные о соответствии мощности нагревательных стержней и размеров радиатора см. в таблице "Тепловая мощность - электрокомплект", стр. 129-130. Техническое описание см. стр. 145.

#### Подключение Credo-Uno с дополнительным режимом электрообогрева



При установке электронагревательного стержня в подающем или обратном трубопроводе обязательно требуется тройник (подключения 2 x G 1/2" внутренняя резьба, 1 x G 1/2" наружная резьба). При этом изменяется позиция трубопроводов по отношению к радиатору по горизонтали (расстояние X) и по вертикали (расстояние Y) - в зависимости от применяемого углового вентиля и тройника. При использовании тройника ZT00560001 Y = 19 мм. При использовании углового вентиля (левостороннее подключение: ZV00300003; правостороннее подключение: ZV00300004) Z = 60 мм. По этой причине доукомплектация электронагревательным стержнем после установки радиатора невозможна.

#### Внимание:

Для безупречной с точки зрения внешнего вида инсталляции рекомендуется располагать пустую розетку в непосредственной близости от радиатора.





# Credo-Uno®-V



## Качественные преимущества:

- Вентильный радиатор водяного отопления
- Возможно подключение к системе напольного отопления Kermi x-net посредством использования комплекта для подключения x-link
- Места подключений скрыты экраном
- Невидимое спереди крепление
- 50-мм подключение по центру снизу
- Возможно оснащение дополнительным режимом электрообогрева и доукомплектация нагревательным стержнем
- 2-цветное исполнение (экран контрастирует по цвету с радиатором)
- В наличии в хромированном исполнении

Примечание: Хромированные изделия не пригодны для эксплуатации в помещениях с агрессивной/влажной средой! При этом кухни, ванные, а также места вне зоны попадания воды в душевых и туалетных комнатах не являются помещениями с агрессивной/влажной средой. Не забывайте, что по ощущениям температура поверхности хромированного радиатора значительно выше, чем окрашенного.

- Возможна поставка с антикоррозионным покрытием. Техническое описание см. стр. 325.

## Аксессуары



## Комплект подключения x-link



Цены и описание x-link, см.стр. 328.



## Комплект поставки

- Термостатическая головка включена в комплект поставки
- Комплект креплений прилагается, соответствует классам требований I и II директивы VDI 6036. Класс требований III - по запросу. Заказчик должен проверить несущую способность стены. Все видимые детали крепления выполнены в цветовой гамме радиатора.



Исключительные качественные характеристики далеко за рамками установленных стандартов.



## Цены и тепловая мощность

Окрашенный радиатор									в EUR с НДС I/2016	
Монтажная высота мм	Монтажная ширина мм	Монтажная глубина мм	Экспонента радиатора, п	Тепловая мощность, Вт			Артикульный номер	Цена 1	Цена 2	
				Электрокомплект Потребляемая мощность	75/65-20°C	90/70-20°C				70/55-24°C 55/45-24°C
789	490	41	1,2036	400	345	427	249 155	UNV10080045 . X . K	443,-	625,-
789	640	41	1,2035	400	434	537	313 195	UNV10080060 . X . K	456,-	643,-
789	790	41	1,2034	600	519	642	375 234	UNV10080075 . X . K	469,-	661,-
1169	490	41	1,2238	600	518	643	372 230	UNV10120045 . X . K	506,-	713,-
1169	640	41	1,2231	600	650	806	467 289	UNV10120060 . X . K	519,-	732,-
1169	790	41	1,2223	800	778	965	559 346	UNV10120075 . X . K	531,-	749,-
1473	490	41	1,2400	600	663	825	474 291	UNV10150045 . X . K	568,-	801,-
1473	640	41	1,2387	800	832	1035	595 366	UNV10150060 . X . K	582,-	821,-
1473	790	41	1,2375	800	995	1238	712 438	UNV10150075 . X . K	595,-	839,-
1777	490	41	1,2532	800	814	1015	580 355	UNV10180045 . X . K	632,-	891,-
1777	640	41	1,2500	1200	1022	1274	728 446	UNV10180060 . X . K	645,-	909,-
1777	790	41	1,2468	1200	1223	1524	872 535	UNV10180075 . X . K	657,-	926,-

- Антикоррозионное покрытие (RAL 9016): + 40% к цене 1
- Антикоррозионное покрытие (цветное): + 60% к цене 1
- Bicolor - крышки сверху и внизу цвета хром: + EUR 181,- к цене 1 или 2

## Пример оформления заказа 1:

Credo-Uno-V 1473 x 640 мм, белый (RAL 9016),  
дополнительный цвет (крышки сверху и внизу) белый (RAL 9016)

№ артикула: **UNV10150060 2 X 2 K**

## Пример оформления заказа 2:

Credo-Uno-V 1473 x 640 мм, цвет серебристый цирконовый Metallic,  
дополнительный цвет (крышки сверху и внизу) хром

№ артикула: **UNV10150060 цвет радиатора - серебристый цирконовый  
Metallic, дополнительный цвет (крышки сверху и внизу) хром**

При заказе указывайте: основной цвет,  
дополнительный цвет. См. Приложение.



При оснащении радиатора  
Credo-Uno-V дополнительным  
режимом электрообогрева  
заказывайте соответствующий  
электрокомплект, стр. 138

# Credo-Uno®-V

## Информация о ценах. Водяное отопление



### Цены и тепловая мощность

Радиатор в цвете хром									
Монтажная высота мм	Монтажная ширина мм	Монтажная глубина мм	Экспонента радиатора, n	Тепловая мощность, Вт				Артикульный номер	Цена 3
				Электрокомплект Потребляемая мощность	75/65-20°C	90/70-20°C	70/55-24°C 55/45-24°C		
789	490	41	1,2347	150	217	270	155 96	UNV10080045 Z X . K	834,-
789	640	41	1,2387	150	278	346	199 122	UNV10080060 Z X . K	913,-
789	790	41	1,2427	150	339	422	242 149	UNV10080075 Z X . K	999,-
1169	490	41	1,2563	150	338	422	241 147	UNV10120045 Z X . K	975,-
1169	640	41	1,2534	300	434	541	309 189	UNV10120060 Z X . K	1053,-
1169	790	41	1,2504	400	530	661	378 231	UNV10120075 Z X . K	1186,-
1473	490	41	1,2735	300	435	544	308 187	UNV10150045 Z X . K	1103,-
1473	640	41	1,2650	400	559	699	397 242	UNV10150060 Z X . K	1195,-
1473	790	41	1,2565	400	682	851	485 296	UNV10150075 Z X . K	1357,-
1777	490	41	1,2530	400	553	690	394 241	UNV10180045 Z X . K	1233,-
1777	640	41	1,2529	400	699	872	498 305	UNV10180060 Z X . K	1344,-
1777	790	41	1,2528	600	844	1053	601 368	UNV10180075 Z X . K	1527,-

#### Пример оформления заказа 1:

Credo-Uno-V 1473 x 640 мм, в цвете хром, дополнительный цвет (крышки сверху и внизу) белый (RAL 9016)

№ артикула: UNV10150060 Z X 2 K

#### Пример оформления заказа 2:

Credo-Uno-V 1473 x 640 мм в цвете хром, дополнительный цвет (крышки сверху и внизу) графитовый Metallic

№ артикула: UNV10150060 цвет радиатора - хром, дополнительный цвет (крышки сверху и внизу) графитовый Metallic


При заказе указывайте: дополнительный цвет. См.Приложение.



При оснащении радиатора Credo-Uno-V дополнительным режимом электрообогрева заказывайте соответствующий электрокомплект, стр. 138

## Техническая информация. Водяное отопление

### Размеры модели Credo-Uno-V

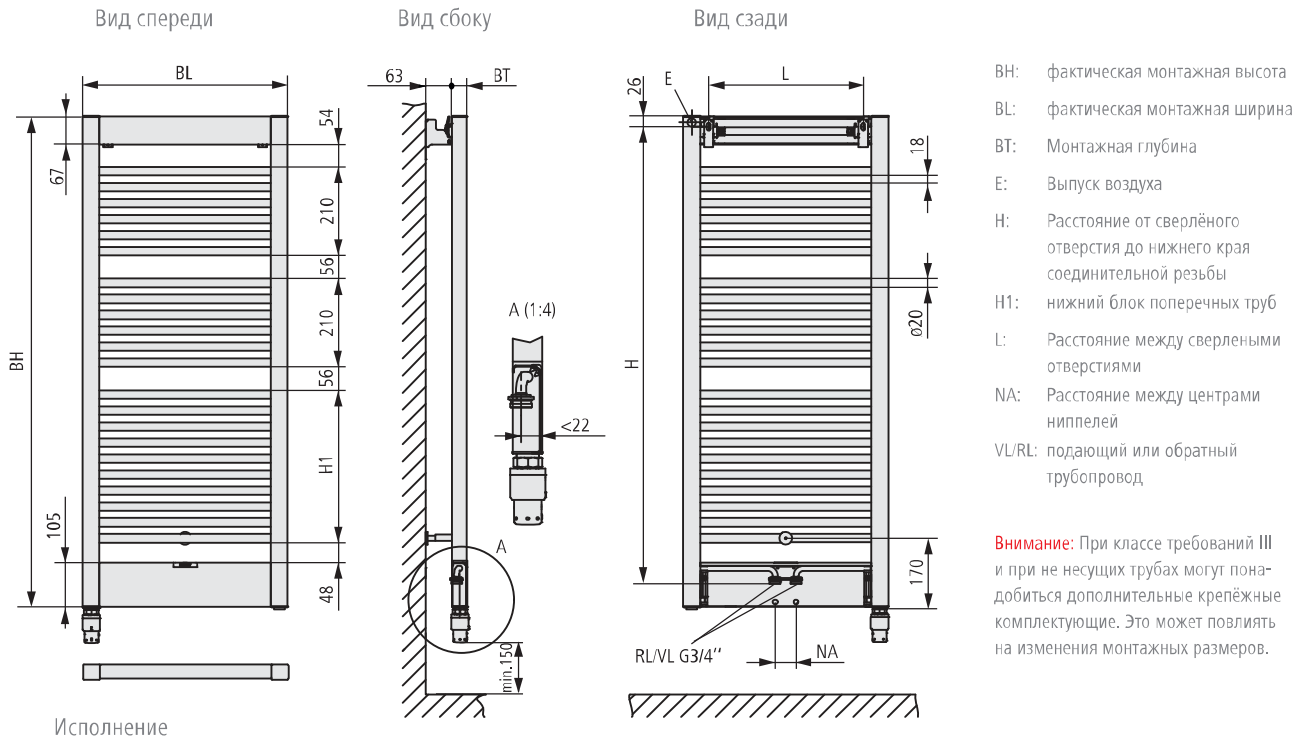

Расстояние от нижнего края радиатора до пола мин. 150 мм.

С точки зрения визуального восприятия радиатор необходимо размещать в соответствии с индивидуальными особенностями помещения.

ВН мм	BL мм	BT мм	NA мм	H мм	L мм	H1 мм	Вес кг	Водяной объём л
789	490	41	50	708	372	248	7,68	3,47
789	640	41	50	708	522	248	9,64	4,06
789	790	41	50	708	672	248	11,43	4,65
1169	490	41	50	1088	372	362	11,22	5,31
1169	640	41	50	1088	522	362	13,71	6,25
1169	790	41	50	1088	672	362	16,20	7,19
1473	490	41	50	1392	372	400	13,88	6,77
1473	640	41	50	1392	522	400	16,91	7,98
1473	790	41	50	1392	672	400	19,94	9,18
1777	490	41	50	1696	372	438	16,53	8,22
1777	640	41	50	1696	522	438	20,11	9,70
1777	790	41	50	1696	672	438	23,69	11,18









Характеристическое уравнение см. стр. 344.

- Подключения: 2 x G 3/4" (наружная резьба) по центру снизу, межосевое расстояние 50 мм.  
В серийном исполнении подающий трубопровод находится слева. При перепаде давления до 200 мбар возможно размещение подающего трубопровода справа. Однако в таком случае могут возникать шумы в системе. В комбинации с x-link подающий трубопровод всегда слева.  
Подходит для эксплуатации в однотрубных системах.

- Воздухоспускной клапан: G 1/4" назад, справа

- Опорожнение: G 1/2" (внутренняя резьба) снизу
- Рабочее давление: макс. 10 бар
- Испытательное давление: 13 бар
- Условия эксплуатации: Температура теплоносителя до 110° С. Возможна работа в дополнительном режиме электрообогрева (макс. температура в подающем трубопроводе 80° С), а также доукомплектация электронагревательным стержнем.  
В комбинации с x-link макс. температура в подающем трубопроводе 70° С, макс. рабочее давление 6 бар.

## Сведения. Дополнительный режим электрообогрева



 <b>Цены и мощность электрокомплекта (дополнительный режим электрообогрева)</b>						
Описание артикула	Потребляемая мощность	Единица поставки	Номер артикула белый	в EUR с НДС I/2016	Номер артикула титан / хром-серебро	в EUR с НДС I/2016
 <b>Электронагревательный стержень белый</b>  Требуется включение с таймером или термостатом заказчика.	150 Вт / AC 230 V	1 шт.	ZE0066 0031	<b>165,67</b>		
	300 Вт / AC 230 V	1 шт.	ZE0066 0001	<b>152,99</b>		
	400 Вт / AC 230 V	1 шт.	ZE0066 0002	<b>155,62</b>		
	600 Вт / AC 230 V	1 шт.	ZE0066 0003	<b>158,26</b>		
	800 Вт / AC 230 V	1 шт.	ZE0066 0004	<b>168,81</b>		
	1200 Вт / AC 230 V	1 шт.	ZE0066 0005	<b>184,63</b>		
 <b>Электрокомплект FKS белый или в цвете хром-серебро</b>  Электрокомплект FKS состоит из нагревательного стержня с электронным регулированием, включая регулятор (класс защиты IPX4), который монтируется на радиаторе. Регулятор может устанавливаться на радиаторе справа или слева.	150 Вт / AC 230 V	1 шт.	ZE0103 0001	<b>224,00</b>	ZE0103 0078	<b>326,00</b>
	300 Вт / AC 230 V	1 шт.	ZE0103 0002	<b>229,00</b>	ZE0103 0079	<b>331,00</b>
	400 Вт / AC 230 V	1 шт.	ZE0103 0003	<b>234,00</b>	ZE0103 0080	<b>336,00</b>
	600 Вт / AC 230 V	1 шт.	ZE0103 0004	<b>239,00</b>	ZE0103 0081	<b>341,00</b>
	800 Вт / AC 230 V	1 шт.	ZE0103 0005	<b>245,00</b>	ZE0103 0082	<b>347,00</b>
	1200 Вт / AC 230 V	1 шт.	ZE0103 0006	<b>250,00</b>	ZE0103 0083	<b>352,00</b>
 <b>Электрокомплект WKS цвет белый или титан</b>  Электрокомплект WKS состоит из наружной розетки (класс защиты IPX4), нагревательного стержня с электронным регулированием и регулятора "Standard".	150 Вт / AC 230 V	1 шт.	ZE0100 0001	<b>224,00</b>	ZE0100 0036	<b>275,00</b>
	300 Вт / AC 230 V	1 шт.	ZE0100 0002	<b>229,00</b>	ZE0100 0037	<b>280,00</b>
	400 Вт / AC 230 V	1 шт.	ZE0100 0003	<b>234,00</b>	ZE0100 0038	<b>285,00</b>
	600 Вт / AC 230 V	1 шт.	ZE0100 0004	<b>239,00</b>	ZE0100 0039	<b>290,00</b>
	800 Вт / AC 230 V	1 шт.	ZE0100 0005	<b>245,00</b>	ZE0100 0040	<b>296,00</b>
	1200 Вт / AC 230 V	1 шт.	ZE0100 0006	<b>250,00</b>	ZE0100 0041	<b>301,00</b>
 <b>Электрокомплект WFS цвет белый или титан</b>  Электрокомплект WFS состоит из наружной розетки (класс защиты IPX4), нагревательного стержня с электронным регулированием и беспроводного регулятора "Funk-Standard".	150 Вт / AC 230 V	1 шт.	ZE0101 0001	<b>326,00</b>	ZE0101 0036	<b>377,00</b>
	300 Вт / AC 230 V	1 шт.	ZE0101 0002	<b>331,00</b>	ZE0101 0037	<b>382,00</b>
	400 Вт / AC 230 V	1 шт.	ZE0101 0003	<b>336,00</b>	ZE0101 0038	<b>387,00</b>
	600 Вт / AC 230 V	1 шт.	ZE0101 0004	<b>341,00</b>	ZE0101 0039	<b>392,00</b>
	800 Вт / AC 230 V	1 шт.	ZE0101 0005	<b>346,00</b>	ZE0101 0040	<b>397,00</b>
	1200 Вт / AC 230 V	1 шт.	ZE0101 0006	<b>352,00</b>	ZE0101 0041	<b>403,00</b>
 <b>Электрокомплект WFC цвет белый или титан</b>  Электрокомплект WFC состоит из наружной розетки (класс защиты IPX4), нагревательного стержня с электронным регулированием и беспроводного регулятора "Funk-Comfort".	150 Вт / AC 230 V	1 шт.	ZE0102 0001	<b>438,00</b>	ZE0102 0036	<b>489,00</b>
	300 Вт / AC 230 V	1 шт.	ZE0102 0002	<b>443,00</b>	ZE0102 0037	<b>494,00</b>
	400 Вт / AC 230 V	1 шт.	ZE0102 0003	<b>448,00</b>	ZE0102 0038	<b>499,00</b>
	600 Вт / AC 230 V	1 шт.	ZE0102 0004	<b>453,00</b>	ZE0102 0039	<b>504,00</b>
	800 Вт / AC 230 V	1 шт.	ZE0102 0005	<b>459,00</b>	ZE0102 0040	<b>510,00</b>
	1200 Вт / AC 230 V	1 шт.	ZE0102 0006	<b>464,00</b>	ZE0102 0041	<b>515,00</b>

При оснащении радиатора Credo-Uno-V дополнительным режимом электрообогрева заказывайте соответствующий электрокомплект. Данные о соответствии мощности нагревательных стержней и размеров радиатора см. в таблице "Тепловая мощность - электрокомплект", стр. 135-136. Техническое описание см. стр. 145.

---

Подключение Credo-Uno-V с дополнительным режимом электрообогрева

---



Установка нагревательного стержня снизу возможна только с правой стороны. Возможна доукомплектация электронагревательным стержнем.

**Внимание:**

Для безупречной с точки зрения внешнего вида инсталляции рекомендуется располагать пустую розетку в непосредственной близости от радиатора.



# Credo-Uno®-E



## Качественные преимущества:

- Радиатор для работы только в режиме электрообогрева
- Невидимое спереди крепление
- 2-цветное исполнение (экран контрастирует по цвету с радиатором)
- В наличии в хромированном исполнении

Примечание: Хромированные изделия не пригодны для эксплуатации в помещениях с агрессивной/влажной средой! При этом кухни, ванны, а также места вне зоны попадания воды в душевых и туалетных комнатах не являются помещениями с агрессивной/влажной средой.

Не забывайте, что по ощущениям температура поверхности хромированного радиатора значительно выше, чем окрашенного.


- Возможна поставка с антикоррозионным покрытием. Техническое описание см. стр. 325.




## Комплект поставки

- Комплект креплений прилагается, соответствует классам требований I и II директивы VDI 6036. Заказчик должен проверить несущую способность стены. Все видимые детали крепления выполнены в цветовой гамме радиатора.
- Теплоноситель в радиаторе негорючий и нетоксичный. Незамерзающий до  $-15^{\circ}\text{C}$ . Поставляется со встроенным электронагревательным стержнем, электронным регулятором и элементами системы управления (электрокомплект FKS, WKS, WFS или WFC)
- Электрокомплект FKS, WKS, WFS или WFC. Техническое описание см. стр. 145


## Исполнение




Электрокомплект FKS слева  
Исполнение I  
Исполнение в белом цвете или цвете хром-серебро




Электрокомплект WKS слева  
Исполнение C  
Исполнение в белом цвете или цвете титан




Электрокомплект WFS слева  
Исполнение E  
Исполнение в белом цвете или цвете титан




Электрокомплект WFC слева  
Исполнение G  
Исполнение в белом цвете или цвете титан




Электрокомплект FKS справа  
Исполнение J  
Исполнение в белом цвете или цвете хром-серебро



Электрокомплект WKS справа  
Исполнение D  
Исполнение в белом цвете или цвете титан



Электрокомплект WFS справа  
Исполнение F  
Исполнение в белом цвете или цвете титан



Электрокомплект WFC справа  
Исполнение H  
Исполнение в белом цвете или цвете титан

## Аксессуары



Исключительные качественные характеристики далеко за рамками установленных стандартов.



## Цены и тепловая мощность

Окрашенный радиатор					в EUR с НДС I/2016					
Монтажная высота мм	Монтажная ширина мм	Монтажная глубина мм	Тепловая мощность, Вт	Артикульный номер	Цена 1	Цена 2	Цена 3	Цена 4	Цена 5	Цена 6
			Электрокомплект *		Радиатор и декоративная крышка серийного белого цвета (RAL 9016), включая			Радиатор и /или декоративная крышка цветные, включая		
					FKS/WKS белый	WFS белый	WFC белый	FKS/WKS белый	WFS белый	WFC белый
789	490	35	400	UNE10080045 ... K	722,-	824,-	936,-	804,-	906,-	1018,-
789	640	35	400	UNE10080060 ... K	733,-	835,-	947,-	817,-	919,-	1031,-
789	790	35	600	UNE10080075 ... K	752,-	854,-	966,-	839,-	941,-	1053,-
1169	490	35	600	UNE10120045 ... K	789,-	891,-	1003,-	883,-	985,-	1097,-
1169	640	35	600	UNE10120060 ... K	802,-	904,-	1016,-	899,-	1001,-	1113,-
1169	790	35	800	UNE10120075 ... K	820,-	921,-	1034,-	919,-	1020,-	1133,-
1473	490	35	600	UNE10150045 ... K	852,-	954,-	1066,-	959,-	1061,-	1173,-
1473	640	35	800	UNE10150060 ... K	870,-	971,-	1084,-	979,-	1080,-	1193,-
1473	790	35	800	UNE10150075 ... K	883,-	984,-	1097,-	995,-	1096,-	1209,-
1777	490	35	800	UNE10180045 ... K	921,-	1022,-	1135,-	1040,-	1141,-	1254,-
1777	640	35	1200	UNE10180060 ... K	939,-	1041,-	1153,-	1061,-	1163,-	1275,-
1777	790	35	1200	UNE10180075 ... K	951,-	1053,-	1165,-	1075,-	1177,-	1289,-

- Электрокомплект FKS цвета хром-серебро: + EUR 102,-
- Электрокомплект (WKS, WFS, WFC) цвета титан: + EUR 51,-
- Антикоррозионное покрытие (RAL 9016): + 40% к цене 1, 2 или 3
- Антикоррозионное покрытие (цветное): + 60% к цене 1, 2 или 3
- Bicolor - крышки вверх и вниз цвета хром: + EUR 181,- к цене 1 - 6

При заказе указывайте:  
основной цвет, исполнение, дополни-  
тельный цвет. См. Приложение.

## Пример оформления заказа 1:

Credo-Uno-E 1169x490 мм, белый (RAL 9016), электрокомплект FKS слева, белый, дополнительный цвет (крышки вверх и вниз) белый (RAL 9016)

№ артикула: **UNE10120045 2 I 2 K**

## Пример оформления заказа 2:

Credo-Uno-E 1169x490 мм, цвет серебристый цирконовый Metallic, электрокомплект WKS слева, цвет титан, дополнительный цвет (крышки вверх и вниз) хром

№ артикула: **UNE10120045 цвет радиатора - серебристый цирконовый Metallic, электрокомплект WKS слева, в цвете титан, дополнительный цвет (крышки вверх и вниз) хром**

Цена: радиатор с WKS, белый 883,- € + наценка за электрокомплект в цвете титан 51,- € + наценка за крышки Bicolor цвета хром 181,- € = полная цена 1115,- €



\* При расчёте учитывайте следующее: указанная мощность нагревательного стержня относится к максимально возможному электрическому потреблению мощности. Её не нужно сравнивать со стандартной тепловой мощностью радиатора согласно EN 442. Система автоматического регулирования позволяет предотвратить локальный перегрев в радиаторе при работе в режиме электрообогрева. Отсюда максимальное электрическое потребление мощности не может быть постоянным и, соответственно, переходить в тепловую. При нормальной температуре в помещении результирующая тепловая мощность радиатора соответствует 75% от указанной максимальной мощности потребления нагревательным стержнем.



## Информация о ценах. Электрообогрев

Цены и тепловая мощность					в EUR с НДС I/2016		
Монтажная высота мм	Монтажная ширина мм	Монтажная глубина мм	Тепловая мощность, Вт	Артикульный номер	Цена 7	Цена 8	Цена 9
Радиатор в цвете хром					Радиатор цвета хром, декоративная крышка серийного белого цвета (RAL 9016), цветная или хром, включая		
			Электрокомплект *		FKS/WKS белый	WFS белый	WFC белый
789	490	35	150	UNE10080045 Z..K	1116,-	1218,-	1330,-
789	640	35	150	UNE10080060 Z..K	1194,-	1296,-	1408,-
789	790	35	150	UNE10080075 Z..K	1282,-	1384,-	1496,-
1169	490	35	150	UNE10120045 Z..K	1257,-	1359,-	1471,-
1169	640	35	300	UNE10120060 Z..K	1339,-	1441,-	1553,-
1169	790	35	400	UNE10120075 Z..K	1478,-	1580,-	1692,-
1473	490	35	300	UNE10150045 Z..K	1391,-	1493,-	1605,-
1473	640	35	400	UNE10150060 Z..K	1485,-	1587,-	1699,-
1473	790	35	400	UNE10150075 Z..K	1648,-	1750,-	1862,-
1777	490	35	400	UNE10180045 Z..K	1525,-	1627,-	1739,-
1777	640	35	400	UNE10180060 Z..K	1636,-	1738,-	1850,-
1777	790	35	600	UNE10180075 Z..K	1823,-	1925,-	2037,-

- Электрокомплект FKS цвета хром-серебро: + EUR 102,-
- Электрокомплект (WKS, WFS, WFC) цвета титан: + EUR 51,-

При заказе указывайте: исполнение, дополнительный цвет. См. Приложение.

### Пример оформления заказа 1:

Credo-Uno-E 1169x490 мм, белый (RAL 9016), электрокомплект FKS слева, белый, дополнительный цвет (крышки сверху и внизу) белый (RAL 9016)

№ артикула: **UNE10120045 Z I 2 K**

### Пример оформления заказа 2:

Credo-Uno-E 1169x490 мм, цвет хром, электрокомплект WKS слева, цвет титан, дополнительный цвет (крышки сверху и внизу) хром

№ артикула: **UNE10120045 цвет радиатора - хром, электрокомплект**

**WKS слева, в цвете титан, дополнительный цвет (крышки сверху и внизу) хром**

Цена: радиатор с WKS, белый 1257,- € + наценка за электрокомплект в цвете титан 51,- € = полная цена 1308,- €




\* При расчёте учитывайте следующее: указанная мощность нагревательного стержня относится к максимально возможному электрическому потреблению мощности. Её не нужно сравнивать со стандартной тепловой мощностью радиатора согласно EN 442. Система автоматического регулирования позволяет предотвратить локальный перегрев в радиаторе при работе в режиме электрообогрева. Отсюда максимальное электрическое потребление мощности не может быть постоянным и, соответственно, переходить в тепловую. При нормальной температуре в помещении результирующая тепловая мощность радиатора соответствует 75% от указанной максимальной мощности потребления нагревательным стержнем.




# Credo-Uno®-E

## Техническая информация. Электрообогрев

### Размеры модели Credo-Uno-E

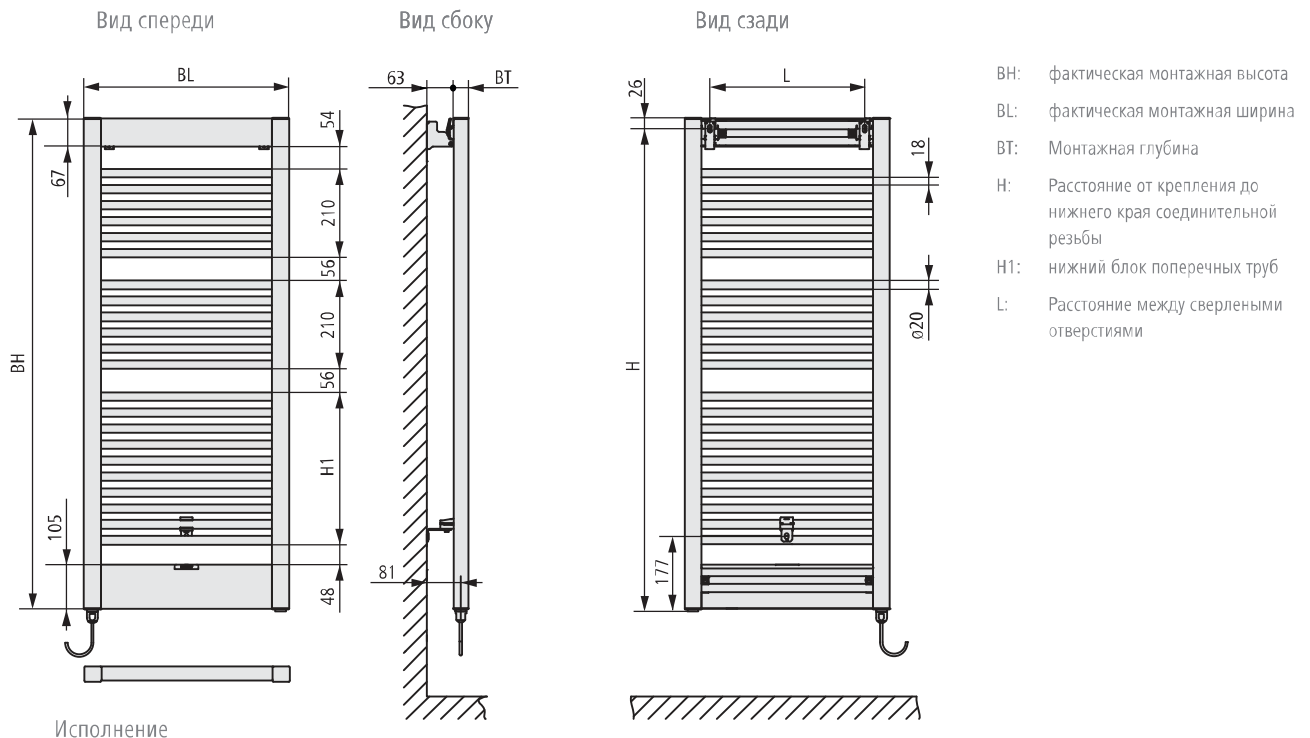

### Подключение электрокомплекта FKS

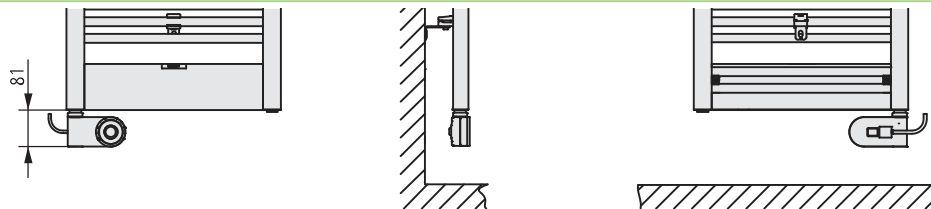

С точки зрения визуального восприятия радиатор необходимо размещать в соответствии с индивидуальными особенностями помещения.

BH мм	BL мм	BT мм	H мм	L мм	H1 мм	Вес кг
789	490	35	768	372	248	11,55
789	640	35	768	522	248	14,03
789	790	35	768	672	248	16,51
1169	490	35	1148	372	362	16,67
1169	640	35	1148	522	362	20,18
1169	790	35	1148	672	362	23,70
1473	490	35	1452	372	400	20,70
1473	640	35	1452	522	400	25,02
1473	790	35	1452	672	400	29,34
1777	490	35	1756	372	438	24,73
1777	640	35	1756	522	438	29,86
1777	790	35	1756	672	438	34,97

**Внимание:**  
 При установке учитывать требования VDE 0100, часть 7011  
 Классификация классов защиты см.стр. 324. При установке силами заказчика — обеспечьте наличие устройства дифференциальной — защиты (с порогом срабатывания 30 мА или ниже).

- Подключения:** Электронагревательный стержень устанавливается снизу в коллекторе. Монтаж настенных элементов на гильзе или настенный монтаж с дюбелями. Степень защиты IPX4.
- Испытательное давление:** 10,4 бар
- Условия эксплуатации:** Модель Credo-Uno-E может использоваться только как электрорадиатор. Электронагревательный стержень подключается к сети 230 V 50 Hz через наружную розетку.

### Электрокомплект FKS



Электрокомплект FKS  
белый



Электрокомплект FKS  
цвета хром-серебро

Модель FKS состоит из нагревательного стержня с электронным регулированием, включая регулятор (класс защиты IPX4), который монтируется на отопительном приборе. Длина кабеля нагревательного стержня составляет около 1,2 м. Регулятор может устанавливаться на радиаторе справа или слева. Исполнение со штепсельной вилкой для прямого подключения к розетке. Регулятор белый или цвета хром-серебро.

#### Функции регулятора:

- Плавное регулирование температуры
- 60-минутный бустер (полная нагрузка)
- Функция защиты от замерзания
- Индикация функций (Нагрев, Выкл., Бустер)
- При вводе в эксплуатацию радиатора возможна его перенастройка с функции отопительного прибора на функцию только полотенцесушителя

### Электрокомплект WKS



Электрокомплект WKS  
белый



Электрокомплект WKS  
цвет титан

Модель WKS состоит из наружной розетки (класс защиты IPX4), нагревательного стержня с электронным регулированием и регулятора "Standard". Длина кабеля нагревательного стержня составляет около 1,2 м. Регулятор "Standard" устанавливается на подрозеточную розетку. Электроснабжение регулятора осуществляется через скрытую розетку. Соединительный кабель между регулятором и розеткой проводится силами заказчика непосредственно на месте осуществления монтажных работ. Наружная розетка монтируется на подрозетнике. Наружная розетка и регулятор доступны в следующих цветовых вариантах: белый и цвет титан.

#### Функции регулятора:

- Плавное регулирование температуры
- 60-минутный бустер (полная нагрузка)
- Функция защиты от замерзания
- Индикация функций (Нагрев, Выкл., Бустер)
- Возможна перенастройка радиатора с функции отопительного прибора на функцию только полотенцесушителя

### Электрокомплект WFS



Электрокомплект WFS  
белый



Электрокомплект WFS  
цвет титан

Модель WFS состоит из наружной розетки (класс защиты IPX4) с приёмником радиосигнала, нагревательного стержня с электронным регулированием и беспроводного регулятора "Funk-Standard". Длина кабеля нагревательного стержня составляет около 1,2 м. Наружная розетка монтируется на подрозетнике. Наружная розетка и регулятор доступны в следующих цветовых вариантах: белый и цвет титан. Работа регулятора от батареек позволяет свободно размещать его в помещении.

#### Функции регулятора:

- Плавное регулирование температуры
- 60-минутный бустер (полная нагрузка)
- Функция защиты от замерзания
- Индикация функций (Нагрев, Выкл., Бустер)
- Возможна перенастройка радиатора с функции отопительного прибора на функцию только полотенцесушителя

### Электрокомплект WFC



Электрокомплект WFC  
белый



Электрокомплект WFC  
цвет титан








Модель WFC состоит из наружной розетки (класс защиты IPX4) с приёмником радиосигнала, нагревательного стержня с электронным регулированием и беспроводного регулятора "Funk-Comfort". Длина кабеля нагревательного стержня составляет около 1,2 м. Наружная розетка монтируется на подрозетнике. Наружная розетка и регулятор доступны в следующих цветовых вариантах: белый и цвет титан. Работа регулятора от батареек позволяет свободно размещать его в помещении. Беспроводной регулятор имеет диск настройки, с помощью которого можно программировать различные функции, а также осуществлять непосредственное управление.

#### Функции регулятора:



- Регулирование температуры в помещении в течение запрограммированных временных интервалов
  - Программируемый временной интервал: 15 минут
  - 2 настроенные программы, 1 свободно программируемая недельная программа (температура в помещении)
- Независящая от температуры в помещении функция полотенцесушителя в течение запрограммированных временных интервалов
  - Программируемый временной интервал: 15 минут
  - 1 предварительно настроенный, 1 свободно программируемый
- Бустер (регулируемый: 30 – 120 минут)
- Функция защиты от замерзания
- Дисплей (температура в помещении, день недели, время)
- Режим эксплуатации "Присутствие"
- Режим эксплуатации "Отсутствие"

# Credo-Uno<sup>®</sup>, Credo-Uno<sup>®</sup>-V, Credo-Uno<sup>®</sup>-E

## Комплекующие

Наименование Изображение	Описание	Артикульный номер	Объём поставки	Единицы измерения количества	Цена за единицу в EUR с НДС
<b>Крючок для полотенца</b>					
	Дополнительная монтажная глубина при устанавливаемом крючке для полотенца + 38 мм.				
	Хромированная поверхность	ZC0071 0001	1	Шт.	48,14/Шт.
<b>Закрытый полотенцедержатель</b>					
	Дополнительная монтажная глубина при устанавливаемой вешалке для полотенца + 43 мм.				
	<b>Хромированная поверхность</b>				
	Подходит для модели Credo с монтажной шириной 471 мм	ZC0072 0001	1	Шт.	113,02/Шт.
	Подходит для модели Credo с монтажной шириной 621 мм	ZC0072 0002	1	Шт.	121,76/Шт.
	Подходит для модели Credo с монтажной шириной 771 мм	ZC0072 0003	1	Шт.	130,38/Шт.
<b>Термостатическая головка</b>					
					
	белый	ZV0038 0003	1	Шт.	18,96/Шт.
	Высококачественная сталь	ZV0038 0002	1	Шт.	28,91/Шт.
<b>Щётка для чистки</b>					
					
	Щётка-трезубец для чистки дизайн-радиатора	ZK0013 0002	1	Шт.	46,60/Шт.
<b>Угловой вентиль</b>					
	<b>Хромированная поверхность</b>				
	<b>Угловой вентиль с левосторонним подключением.</b>				
	DN 15 1/2" (головка термостата справа), M30 x 1,5	ZV0030 0003	1	Шт.	115,00/Шт.
	<b>Угловой вентиль с правосторонним подключением.</b>				
	DN 15 1/2" (головка термостата слева), M30 x 1,5	ZV0030 0004	1	Шт.	115,00/Шт.
<b>Вентиль обратного трубопровода в угловом исполнении</b>					
	<b>Хромированная поверхность</b>				
					
	DN 15 1/2"	ZV0018 0002	1	Шт.	89,68/Шт.



## Комплектующие

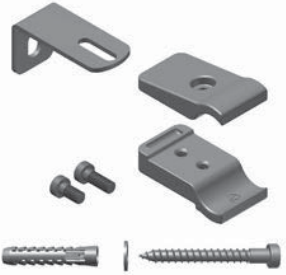Наименование Изображение	Описание	Артикульный номер	Объём поставки	Единицы измерения количества	Цена за единицу в EUR с НДС
<b>Тройник</b>					
	Для Credo-Uno.  Для подключения электронагревательных стержней в подающем и обратном трубопроводе.				
	Хромированный	ZT0056 0001	1	Шт.	18,41 / Шт.
<b>Распорка</b>					
	Для Credo-Uno, Credo-Uno-V. Дополнительный крепёжный материал для способов подключения, отличных от приведённых в приложении D директивы VDI 6036 (не несущие трубы)				
	Видимые детали белого цвета	ZB0326 0001	1	Шт.	20,00 / Шт.
	Все видимые детали цвета хром.	ZB0326 0002	1	Шт.	35,00 / Шт.
	* При заказе, пожалуйста, указывайте цвет:				
	Видимые детали санитарных цветов, серий Soft, Nature или Ethno	ZB0326*	1	Шт.	24,00 / Шт.
	Видимые детали серии Metallic или цвета RAL	ZB0326*	1	Шт.	26,01 / Шт.

# Credo-Uno<sup>®</sup>, Credo-Uno<sup>®</sup>-V, Credo-Uno<sup>®</sup>-E

Запасные детали

Группа товаров со скидкой комплектующие

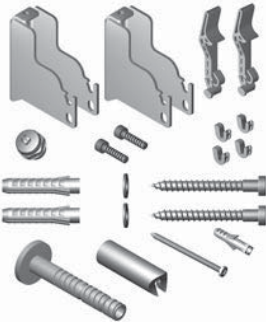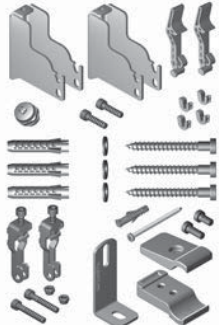

Наименование Изображение	Описание	Артикульный номер	Объём поставки	Единицы измерения количества	Цена за единицу в EUR с НДС
<b>Крепёжный комплект</b>					
	Для Credo-Uno, Credo-Uno-V. <b>Комплектация:</b> 2 дюбеля 10x60, 2 шурупа Ø 13 x 8, 2 шайбы Ø 8,4, 2 настенных кронштейна, 4 звукоизоляционные защёлки, 2 фиксатора, 1 дюбель Ø 6, 1 шуруп 4 x 60, 1 стеной упор с болтом с защёлкой, 1 пробка с воздухопускным клапаном.				
	Видимые детали белого цвета	ZB0334 0001	1	Шт.	34,65 / Шт.
	Все видимые детали цвета хром.	ZB0334 0002	1	Шт.	56,05 / Шт.
	* При заказе, пожалуйста, указывайте цвет:				
	Видимые детали санитарных цветов, серий Soft, Nature или Ethno	ZB0334*	1	Шт.	41,58 / Шт.
Видимые детали серии Metallic или цвета RAL	ZB0334*	1	Шт.	45,05 / Шт.	
<b>Крепёжный комплект</b>					
	Для Credo-Uno-E. <b>Комплектация:</b> 2 дюбеля 10x60, 2 шурупа Ø 13 x 8, 2 шайбы Ø 8,4, 2 настенных кронштейна, 4 звукоизоляционные защёлки, 2 фиксатора, препятствующие демонтажу и смещению, 1 распорки, 1 дюбель Ø 10x50, 1 шуруп 13x8, 1 шайба Ø 8,4, 1 пробка с воздухопускным клапаном.				
	Видимые детали белого цвета	ZB0335 0001	1	Шт.	38,72 / Шт.
	Все видимые детали цвета хром.	ZB0335 0002	1	Шт.	66,24 / Шт.
	* При заказе, пожалуйста, указывайте цвет:				
	Видимые детали санитарных цветов, серий Soft, Nature или Ethno	ZB0335*	1	Шт.	46,46 / Шт.
Видимые детали серии Metallic или цвета RAL	ZB0335*	1	Шт.	50,34 / Шт.	

Соответствует классам требований I и II VDI (Объединения немецких инженеров).

Соответствует классам требований I и II VDI (Объединения немецких инженеров).

Запасные детали

Группа товаров со скидкой комплектующие

Наименование Изображение	Описание	Артикульный номер	Объём поставки	Единицы измерения количества	Цена за единицу в EUR с НДС
<b>Термостатическая головка</b>					
					
	в цвете хром	ZV0038 0001	1	Шт.	22,42 / Шт.
<b>Втулка (пробка) с воздушным клапаном</b>					
					
	Ø 1/4" 10 шт. в комплекте.				
		ZT0054 0001	10	Шт.	3,07 / Шт.