



Признанная безупречность минимализма.

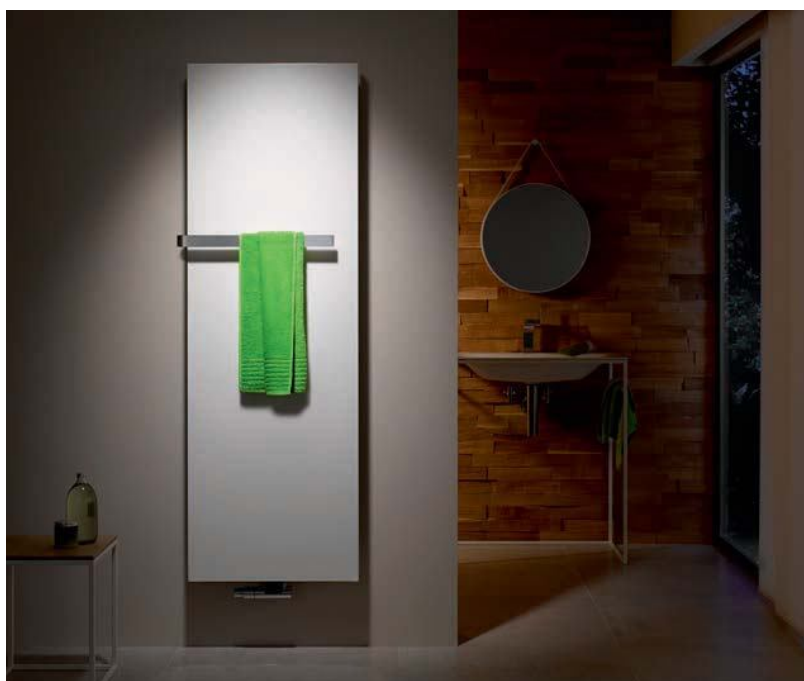

Rubeo[®]

- Классическая простота и элегантность чётких линий.
- Высокая тепловая мощность для удовлетворения высочайших требований в теплоснабжении.
- Идеально подходит для работы при низких системных температурах.
- Высокие показатели энергоэффективности благодаря уникальной технологии therm-x2.
- 9 различных размеров и гибкие возможности подключения.
- Полотенцедержатель (как дополнение) плавно регулируется по высоте.
- Невидимое с лицевой стороны крепление обеспечивает превосходную устойчивость и надёжность, отвечая нормам VDI 6036.



Rubeo
Компактный радиатор
стр. 310



Аксессуары



Качественные преимущества:

- Компактные радиаторы водяного отопления
- Разнообразные варианты подключения (по центру, боковое снизу и сверху)
- Невидимое спереди крепление
- Очень высокая тепловая мощность
- Технология therm-x2 для максимальной энергоэффективности
- Возможна поставка с антикоррозионным покрытием. Техническое описание см. стр. 325.



Комплект поставки

- Комплект креплений прилагается, соответствует классам требований I и II директивы VDI 6036. Класс требований III - по запросу. Заказчик должен проверить несущую способность стены. Все видимые детали крепления выполнены в цветовой гамме радиатора.



Исключительные качественные характеристики далеко за рамками установленных стандартов.

Информация о ценах Водяное отопление



Цены и тепловая мощность

Окрашенный радиатор								в EUR с НДС I/2016	
Монтажная высота мм	Монтажная ширина мм	Монтажная глубина мм	Экспонента радиатора, п	Тепловая мощность, Вт			Артикульный номер	Цена 1	Цена 2
				75/65-20°C	90/70-20°C	70/55-24°C 55/45-24°C		Радиатор серийного белого цвета (RAL 9016)	Цветной радиатор
1525	470	66	1,3346	1056	1336	736 436	PSS21150050 . XXK	678,-	780,-
1525	570	66	1,3335	1291	1633	900 533	PSS21150060 . XXK	744,-	856,-
1525	670	66	1,3325	1530	1935	1066 632	PSS21150070 . XXK	810,-	932,-
1725	470	66	1,3339	1149	1454	801 474	PSS21170050 . XXK	729,-	838,-
1725	570	66	1,3349	1406	1779	979 580	PSS21170060 . XXK	795,-	914,-
1725	670	66	1,3359	1666	2108	1160 687	PSS21170070 . XXK	861,-	990,-
1925	470	66	1,3860	1247	1592	857 497	PSS21190050 . XXK	780,-	897,-
1925	570	66	1,3623	1525	1939	1054 618	PSS21190060 . XXK	846,-	973,-
1925	670	66	1,3386	1808	2289	1258 744	PSS21190070 . XXK	912,-	1049,-

- Антикоррозионное покрытие (RAL 9016): + 40% к цене 1
- Антикоррозионное покрытие (цветное): + 60% к цене 1

При заказе указывайте: цвет.
См. Приложение.

Пример оформления заказа 1:

Rubeo 1725 x 570 мм, белый (RAL 9016)

№ артикула: PSS21170060 2 XXK


Пример оформления заказа 2:

Rubeo 1725 x 570 мм, цвет серебристый цирконовый Metallic

№ артикула: PSS21170060 цвет радиатора - серебристый цирконовый Metallic

Техническая информация Водяное отопление

Размеры модели Rubeo

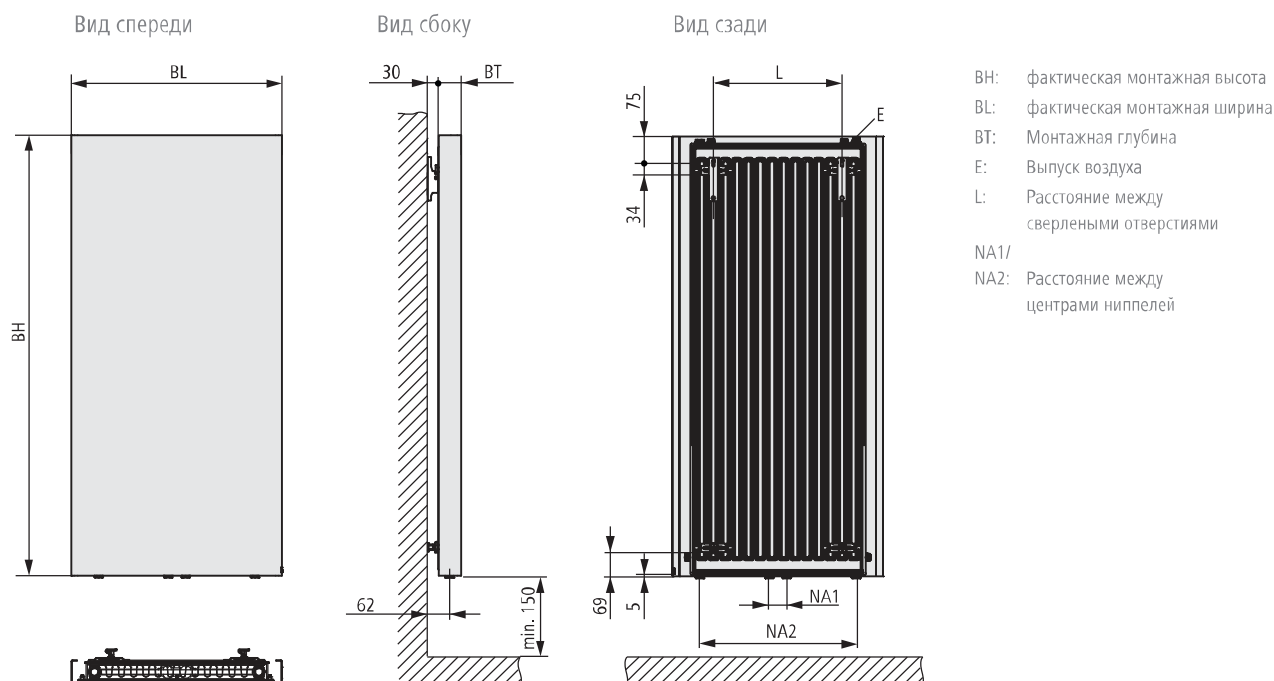

Исполнение

Расстояние от нижнего края радиатора до пола мин. 150 мм.

С точки зрения визуального восприятия радиатор необходимо размещать в соответствии с индивидуальными особенностями помещения.

ВН мм	BL мм	BT мм	NA1 мм	NA2 мм	L мм	Вес кг	Водяной объём л
1525	470	66	50	346	267	37,70	5,80
1525	570	66	50	446	367	45,90	7,30
1525	670	66	50	546	467	54,10	8,80
1725	470	66	50	346	267	41,90	6,50
1725	570	66	50	446	367	51,20	8,20
1725	670	66	50	546	467	60,50	9,90
1925	470	66	50	346	267	47,80	7,30
1925	570	66	50	446	367	58,50	9,10
1925	670	66	50	546	467	69,30	11,00



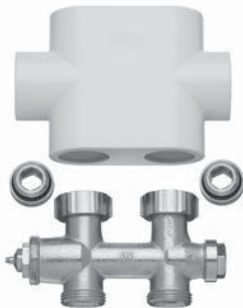


Характеристическое уравнение см. стр. 344.





- Подключения: 2 x G 1/2" (внутр. резьба) по центру снизу, подающий трубопровод слева.
- 2 x G 1/2" (внутр. резьба) боковое снизу, подающий трубопровод слева.
- 2 x G 1/2" (внутр. резьба) боковое вверху, подающий трубопровод слева.
- При подключении по центру снизу подходит для эксплуатации в однотрубных системах.

- Воздухоспускной клапан: G 1/2" вверху, слева
- Рабочее давление: макс. 10 бар
- Испытательное давление: 13 бар
- Условия эксплуатации: Горячая вода до 110°C

Комплектующие

Наименование Изображение	Описание	Артикульный номер	Объем поставки	Единицы измерения количества	Цена за единицу в EUR с НДС
Вешалка для полотенца					
	Дополнительная монтажная глубина при устанавливаемой вешалке для полотенца + 48 мм.				
	Поверхность: сатинированная нержавеющая сталь				
	Подходит для монтажной ширины 470 мм	ZC0099 0003	1	Шт.	147,85 / Шт.
	Подходит для монтажной ширины 570 мм	ZC0099 0001	1	Шт.	156,23 / Шт.
	Подходит для монтажной ширины 670 мм	ZC0099 0002	1	Шт.	164,62 / Шт.
Блок подключения угловой формы со встроенным термостатическим вентилем, комплект					
	Для подключения к радиатору с G 1/2" (внутр. резьба), включая переходной ниппель 1/2" x 3/4". Подключения к трубопроводам: евро-конус 3/4" (наруж. резьба). Подключение для термостатической головки: M30 x 1,5. Регулируемый вентиль (заводские настройки: для двухтрубной системы, вентиль с максимальной преднастройкой, вкл. защитный колпачок). Благодаря регулируемому байпасу может использоваться в однотрубной системе! Встроенный термостатический вентиль функционирует при любом направлении потока.				
	Комплектация: 1 резьбовое соединение радиатора и сети трубопроводов с межосевым расстоянием 50 мм со встроенным вентилем, 1 декоративная крышка, 2 переходных ниппеля.				
	Внимание: Учитывайте направление движения теплоносителя в радиаторе!				
	Декоративная крышка белая	ZV0041 0001	1	Шт.	55,80 / Шт.
	Декоративная крышка цвета хром	ZV0041 0002	1	Шт.	84,23 / Шт.
	Декоративная крышка с эффектом нержавеющей стали	ZV0041 0003	1	Шт.	92,85 / Шт.
Блок подключения проходной со встроенным термостатическим вентилем, комплект					
	Для подключения к радиатору с G 1/2" (внутр. резьба), включая переходной ниппель 1/2" x 3/4". Подключения к трубопроводам: евро-конус 3/4" (наруж. резьба). Подключение для термостатической головки: M30 x 1,5. Регулируемый вентиль (заводские настройки: для двухтрубной системы, вентиль с максимальной преднастройкой, вкл. защитный колпачок). Благодаря регулируемому байпасу может использоваться в однотрубной системе! Встроенный термостатический вентиль функционирует при любом направлении потока.				
	Комплектация: 1 резьбовое соединение радиатора и сети трубопроводов с межосевым расстоянием 50 мм со встроенным вентилем, 1 декоративная крышка, 2 переходных ниппеля.				
	Внимание: Учитывайте направление движения теплоносителя в радиаторе!				
	Декоративная крышка белая	ZV0040 0001	1	Шт.	55,80 / Шт.
	Декоративная крышка цвета хром	ZV0040 0002	1	Шт.	84,23 / Шт.
	Декоративная крышка с эффектом нержавеющей стали	ZV0040 0003	1	Шт.	92,85 / Шт.


Комплектующие

Наименование Изображение	Описание	Артикульный номер	Объём поставки	Единицы измерения количества	Цена за единицу в EUR с НДС
Термостатическая головка					
					
	белый	ZV0038 0003	1	Шт.	18,96 / Шт.
	в цвете хром	ZV0038 0001	1	Шт.	22,42 / Шт.
	Высококачественная сталь	ZV0038 0002	1	Шт.	28,91 / Шт.
Угловой вентиль					
Хромированная поверхность					
	Угловой вентиль с левосторонним подключением.				
	DN 15 1/2" (головка термостата справа), M30 x 1,5	ZV0030 0003	1	Шт.	115,00 / Шт.
	Угловой вентиль с правосторонним подключением.				
	DN 15 1/2" (головка термостата слева), M30 x 1,5	ZV0030 0004	1	Шт.	115,00 / Шт.
Вентиль обратного трубопровода в угловом исполнении					
	Хромированная поверхность				
	DN 15 1/2"	ZV0018 0002	1	Шт.	89,68 / Шт.

Запасные детали

Наименование Изображение	Описание	Артикульный номер	Объём поставки	Единицы измерения количества	Цена за единицу в EUR с НДС
Крепёжный комплект					
	<p>Комплектация:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 кронштейн стенной левый, 1 кронштейн стенной правый, 2 распорки, 2 фиксирующих зажима, 2 звукоизолирующих зажима, 4 болта, 4 шайбы, 4 дюбеля, 1 заглушка, 1 воздушнорпусной клапан. 				
	Видимые детали белого цвета	ZB0293 0001	1	Шт.	27,68 / Шт.
	* При заказе, пожалуйста, указывайте цвет:				
	Видимые детали санитарных цветов, серий Soft, Nature или Ethno	ZB0293*	1	Шт.	33,22 / Шт.
	Видимые детали серии Metallic или цвета RAL	ZB0293*	1	Шт.	35,98 / Шт.
Кронштейн настенный укороченный (комплект)					
	<p>Дополнительный крепёжный материал для способов подключения, отличных от приведённых в приложении D директивы VDI 6036 (не несущие трубы)</p> <p>Комплектация:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 стенная консоль короткая, 2 шурупа, 2 шайбы, 2 дюбеля, 1 звукоизолирующий зажим, 1 защёлка для стенной консоли. <p>Внимание: на каждый радиатор требуется 2 шт. консоли.</p>				
	Расстояние от стены W 30 мм				
	Видимые детали белого цвета	ZB0282 0001	1	Шт.	4,00 / Шт.
	* При заказе, пожалуйста, указывайте цвет и расстояние от стены:				
	Видимые детали санитарных цветов, серий Soft, Nature или Ethno	ZB0282*	1	Шт.	4,80 / Шт.
	Видимые детали серии Metallic или цвета RAL	ZB0282*	1	Шт.	5,20 / Шт.
Защита от смещения для настенного кронштейна					
	<p>Для настенного кронштейна ZB0282...</p> <p>Дополнительный крепёжный материал для способов подключения, отличных от приведённых в приложении D директивы VDI 6036 (не несущие трубы)</p> <p>2 шт. в комплекте</p>				
		ZK0020 0001	2	Шт.	5,45 / Шт.

Запасные детали

Наименование Изображение	Описание	Артикульный номер	Объём поставки	Единицы измерения количества	Цена за единицу в EUR с НДС
Защита от смещения для стенного кронштейна					
	<p>Для установки на нижних крепёжных петлях. Обязательное использование при монтажной высоте > 1,5 x монтажная ширина. Для защиты радиатора от сдвигов в его нижней части. На один радиатор один комплект. 2 шт. в комплекте</p>	ZK0082 0001	2	Шт.	2,55 / Шт.